


SOMBRERO L805



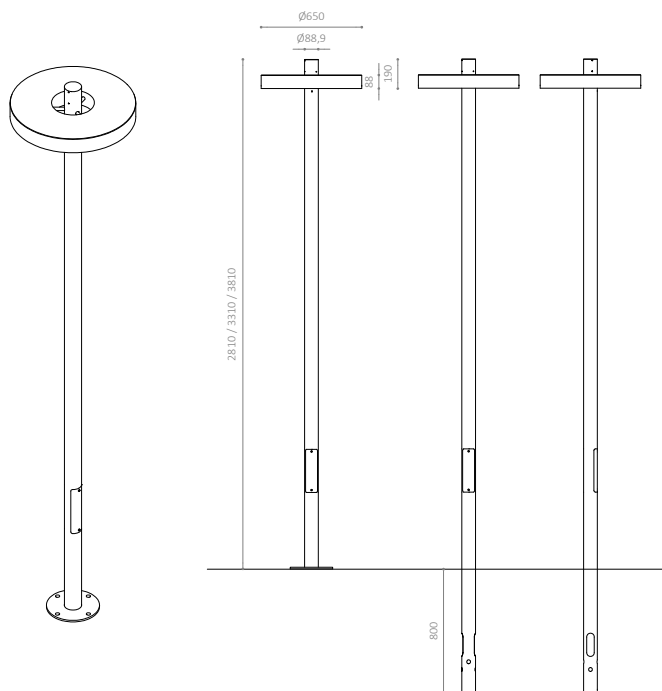

## SOMBRERO L805 - PARKLAMPE

DESIGN: CUBO ARKITEKTER

### LYSFORDELING

Direkte og rotationssymmetrisk lysfordeling

### MATERIALE

**Lampehoved:** Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

**Afskærmning:** Slagfast polycarbonat Satiné-Blend. LED-optimeret

**Mast:** Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

### DIMENSIONER

Højde: 2800 / 3300 / 3800 mm  
 Mast: Ø88,9 mm  
 Lampehoved: Ø650 mm. Højde 190 mm  
 Vægt: 45 / 48 / 51 kg.

### LYSSTRØM

Luminous efficacy: 99,9 Lm/W  
 Lumen: >5295LM @3000K, 80Ra

### LYSKILDE

LED type: Custom Lampas design  
 Operationel levetid: >100.000 timer v/Ta 25° C. L80B10  
 Systemforbrug: Standard 33W (max 53W)  
 Farvetemperatur: 3000K, 4000K  
 Farvegengivelse: CRI >80  
 Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

### DRIVERDATA

Driver type: Philips Xitanium  
 Operationel levetid: >100.000 timer  
 Transientbeskyttelse: >10 kV  
 Styring: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI, Zhaga book 18 som tilkøb

### MONTERING

Nedstøbning eller flangemontering

### TILSLUTNING

3 kabler max 5 x 10 mm<sup>2</sup>. Sikringsboks og sikring medfølger

### KLASSIFICERING

IP56, IK10, Isolationsklasse II

### CERTIFICERINGER

SOMBRERO L805 er Dark Sky certificeret af DarkSky International. For at leve op til kriterierne i certificeringen skal lampen 1. kunne dæmpes til 10% af fuld kapacitet og 2. være udstyret med en lyskilde i 3000k eller lavere.

Findes som 3D i Archicad BIM biblioteket

Lampas



www.lampas.dk