


SOMBRERO L805



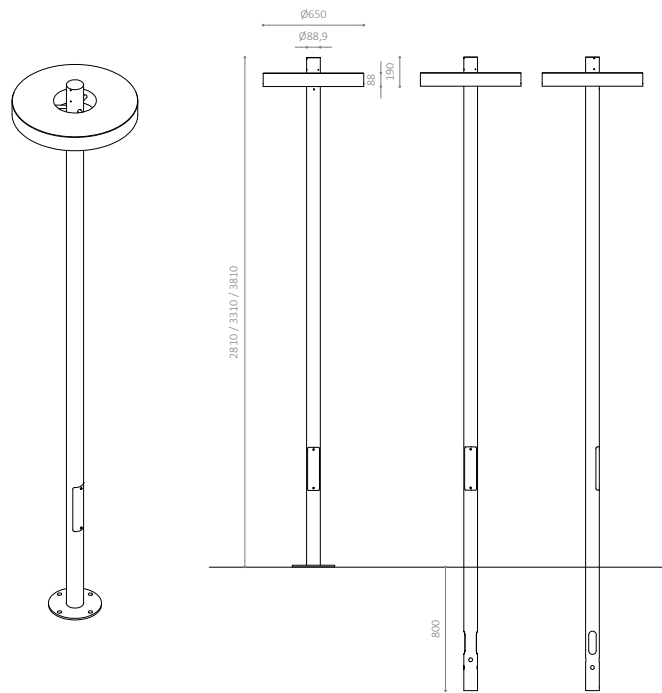

SOMBRERO L805 - PARKLAMPE

DESIGN: CUBO ARKITEKTER

LYSFORDELING

Direkte og rotationssymmetrisk lysfordeling

MATERIALE

Lampehoved: Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

Afskærmning: Slagfast polycarbonat Satiné-Blend. LED-optimeret

Mast: Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

DIMENSIONER

Højde: 2860 / 3310 / 3810 mm
 Mast: Ø88,9 mm
 Lampehoved: Ø650 mm. Højde 190 mm
 Vægt: 40 / 44 / 48 kg.

LYSSTRØM

Luminous efficacy: 100 Lm/W
 Lumen, 80 Ra: 3000K: 2700-5300LM.
 4000K: 2835-5565LM

LYSKILDE

LED type: Custom Lampas design
 Operationel levetid: >100.000 timer v/Ta 25° C. L80B10
 Systemforbrug: Standard 34W (27-53W)
 Farvetemperatur: 3000K, 4000K
 Farvegengivelse: CRI >80
 Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

DRIVERDATA

Driver type: Philips Xitanium
 Operationel levetid: >100.000 timer
 Transientbeskyttelse: >10 kV
 Styring: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI, Zhaga book 18 som tilkøb

MONTERING

Nedstøbning eller flangemontering

TILSLUTNING

3 kabler max 5 x 10 mm². Sikringsboks og sikring medfølger

KLASSIFICERING

IP56, IK10, Isolationsklasse II

CERTIFICERINGER

SOMBRERO L805 er Dark Sky Approved af The International Dark-Sky Association. 3000k eller lavere skal vælges for at opfylde IDA DarkSky's kriterier for certificering.

Lampas

