



BALLO L809

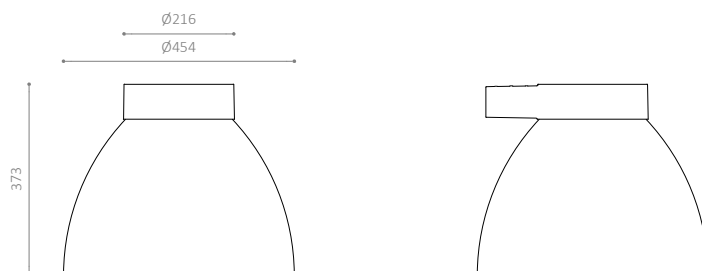



BALLO L809 - VEJARMATUR

DESIGN: CUBO ARKITEKTER

LYSFORDELING

Direkte, symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling. Mulighed for projektilpasset lysfordeling via et bredt udvalg af lysfordelingslinser. Afskærmningen er diskret oplyst uden lysforurening

MATERIALE

Lampehoved: Lygtehus i kokillestøbt aluminium, pulverlakeret. Kuppel i slagfast opalhvid polycarbonat. UV-beständig. Afskærmning: Klar slagfast polycarbonat med sort dekoring

DIMENSIONER

Lampehoved: Ø454 mm. Højde 373 mm
Vægt: 9,2 kg.

LYSSTRØM

Luminous efficacy: 140 Lm/W
Lumen, 80 Ra: 3000K: 1090-5668LM
4000K: 1152-5992LM

LYSKILDE

LED type: Philips Fortimo FastFlex G4+
Operational levetid: >120.000 timer ved Ta 25° C.
L80B10
Systemforbrug: Default 30W (10-52W)
Farvetemperatur: 3000K, 4000K
Farvegengivelse: CRI >80
Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

DRIVERDATA

Driver type: Philips Xitanium
Operational levetid: >100.000 timer
Transientbeskyttelse: >10 kV
Styring: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI, Zhaga book 18 som tilkøb

MONTERING

For armmontering. Passer til Ø48 mm arm

TILSLUTNING

Leveres med 10 m kabel. 2x1 mm²

KLASSIFICERING

IP66, IK08, Isolationsklasse II

Findes som 3D i Archicad BIM biblioteket