



KILDEBJERG L910

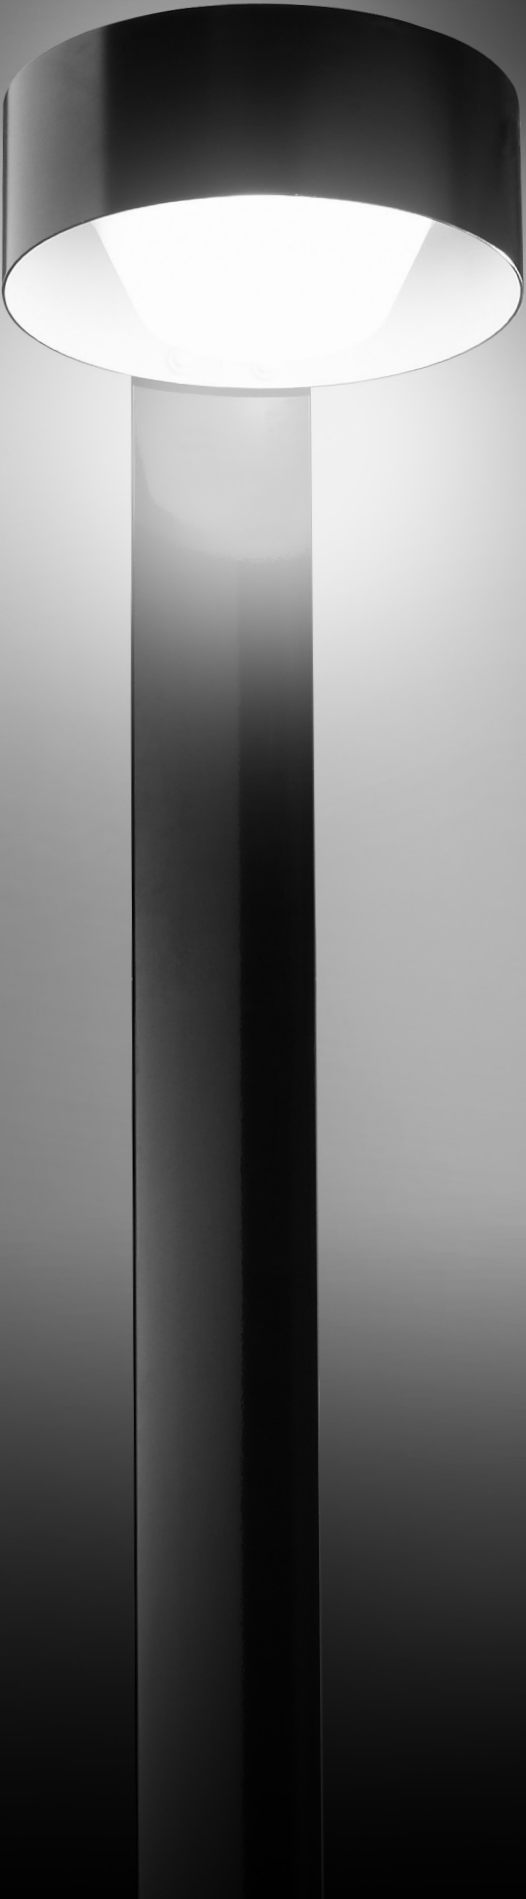

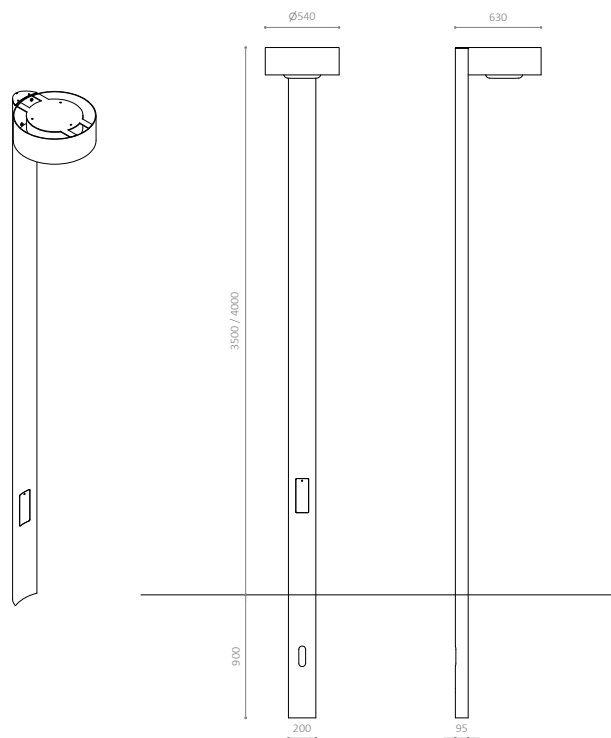

KILDEBJERG L910 - PARKLAMPE

DESIGN: ANNE QVIST DESIGN OFFICE

LYSFORDELING

Direkte og rotationssymmetrisk lysfordeling

MATERIALE

Lampehoved: Sort-anodiseret aluminium, indvendig side sprøjtelakeret i hvid

Afskærmning: Opal satiné slagfast polycarbonat

Mast: Sort-anodiseret aluminium

DIMENSIONER

Højde: 3500 / 4000 mm
 Mast: 200 x 95 mm
 Lampehoved: Ø540 mm. Dybde 630 mm
 Vægt: 40 / 45 kg.

LYSSTRØM

Luminous efficacy: >122 Lm/W
 Lumen, 80 Ra: 3000K: 1458-4860LM,
 4000K: 1530-5103LM

LYSKILDE

LED type: Bridgelux VERO SE series Gen7
 Operationel levetid: >100.000 timer v/Ta 25° C. L80B10
 Systemforbrug: Standard 30W (12-40W)
 Farvetemperatur: 3000K, 4000K
 Farvegengivelse: CRI >80
 Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

DRIVERDATA

Driver type: Philips Xitanium
 Operationel levetid: >100.000 timer
 Transientbeskyttelse: >10 kV
 Styring: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI som tilkøb

MONTERING

Nedstøbning

TILSLUTNING

3 kabler max 5 x 10 mm². Sikringsboks og sikring medfølger

KLASSIFICERING

IP44, IK08, Isolationsklasse II