



KILDEBJERG L910

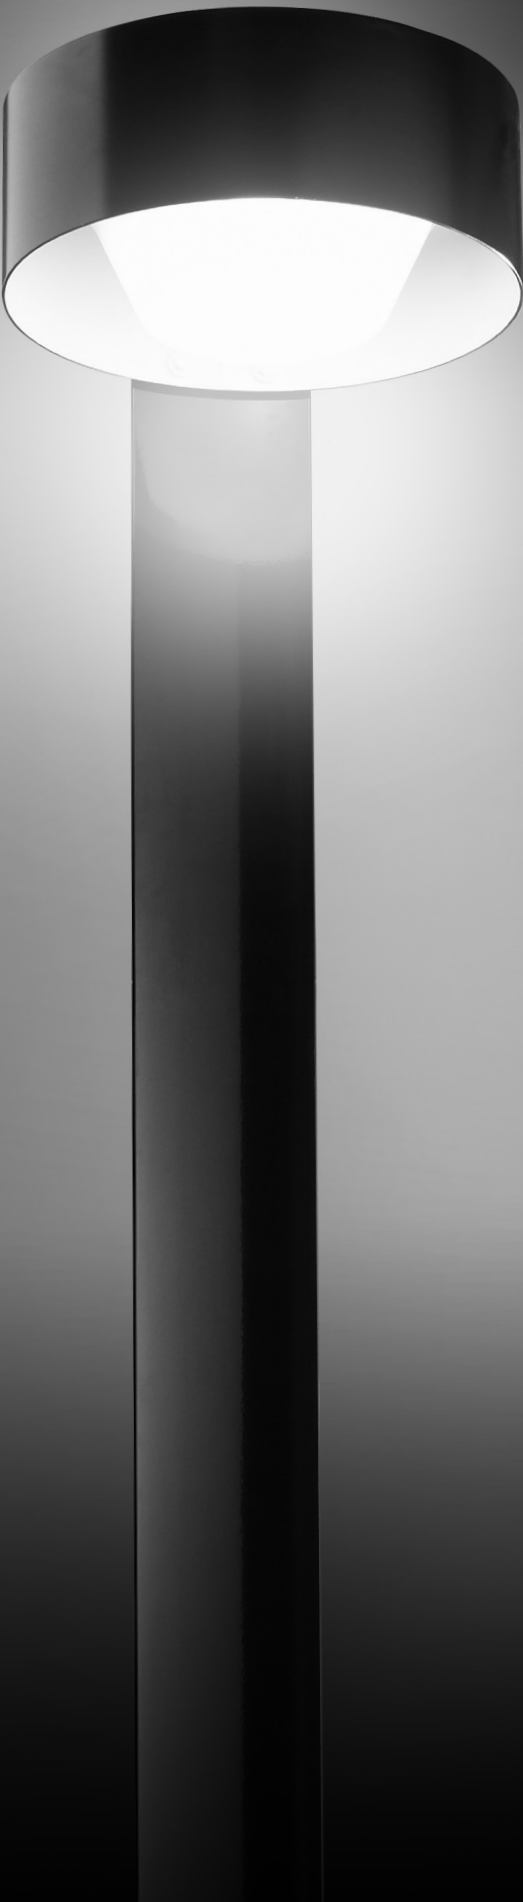

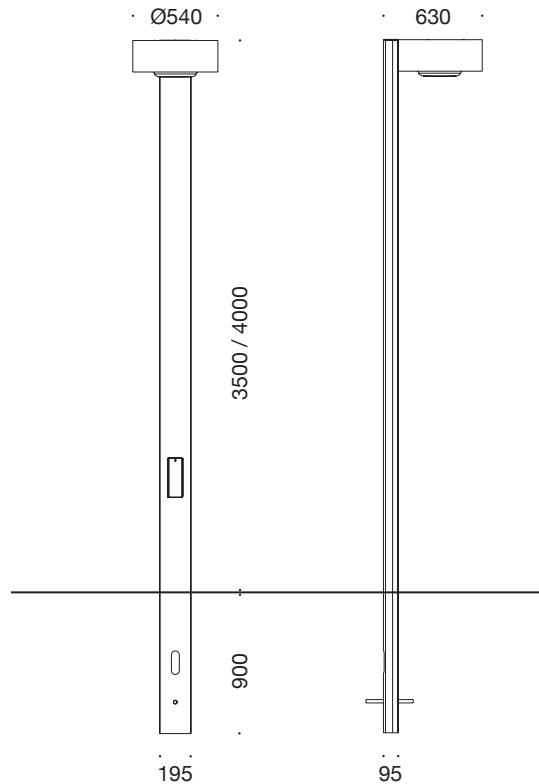

KILDEBJERG L910 - PARKLAMPE

Design: Anne Qvist Design Office

Lysfordeling

Direkte og rotationssymmetrisk lysfordeling

Materialer

Armaturhoved i anodiseret sort aluminium, indvendig side pulverlakeret i hvid. Mast i anodiseret sort aluminium

Optik

Afskærmning i slagfast polycarbonat opal satiné

Højde

3500 mm / 4000 mm

Lyskildedata

LED type: Bridgelux VERO SE series Gen7
 Operationel levetid: Min. 100.000 timer v/ta maks. 25° C.
 L80B10
 Systemforbrug: 30W v/750mA
 Farvetemperatur: 3000K, 4000K
 Farvegengivelse: CRI >80
 Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM
 Luminous efficacy: 122 Lm/W

Driverdata

Driver type: Philips Xitanium
 Operationel levetid: Min. 100.000 timer
 Transientbeskyttelse: >10 kV
 Dæmpning: Dynadimmer, 1-10V. Option for DALI

Montering

Til nedstøbning. Jordspyd medfølger

Tilslutning

3 kabler maks. 5 x 10 mm². Sikringsboks og sikring medfølger

CE

Klassificering: IP44. IK08. Isolationsklasse II
 Vægt 40 / 45 kg.

Lampas