


ADDO L95



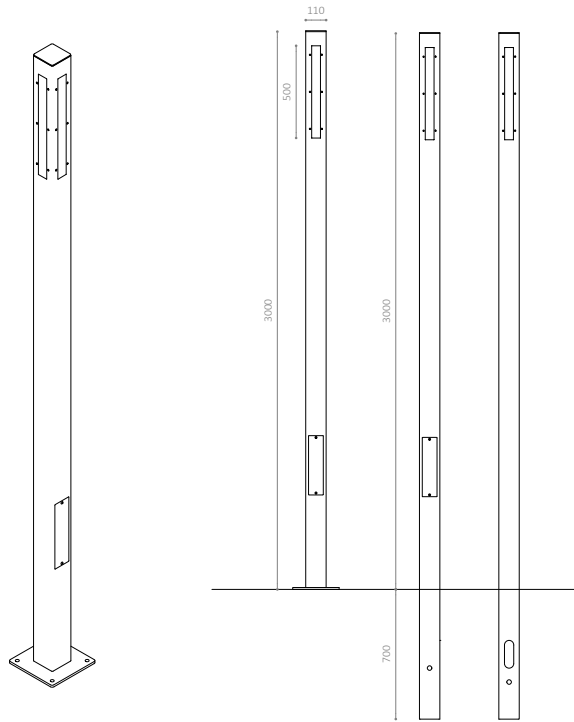

## ADDO L95 – PARKLAMPE

DESIGN: FRIIS & MOLTKE DESIGN

### LYSFORDELING

Direkte lysfordeling med 1, 2, 3 eller 4 lysåbninger.

### MATERIALE

**Mast:** Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret varmgalvaniseret stål.

**Top:** Pulverlakeret aluminium.

**Afskærmning:** Klar plexiglas med hvidt aluminiumsgitter. UV-bestandigt.

### DIMENSIONER

Højde: 3000 mm  
Mast: 110 x 110 mm  
Vægt: 30 kg.

### LYSSTRØM

Luminous efficacy: 36 Lm/W  
Lumen, 80 Ra: 3000K: 432-1440 LM  
4000K: 454-1512 LM

### LYSKILDE

LED type: Philips Fortimo LEDstrip gen5  
Operationel levetid: >70.000 timer v/Ta 25° C. L80B10  
Systemforbrug: Default ved X antal lysåbninger:

- 1: 20W (13-29W),
- 2: 28W (12-40W),
- 3: 36W (12-40W),
- 4: 40W (12-40W)

Farvetemperatur: 3000K, 4000K  
Farvegengivelse: CRI >80  
Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

### DRIVERDATA

Driver type: Philips Xitanium  
Operationel levetid: >100.000 timer  
Transientbeskyttelse: >10 kV  
Styring: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI som tilkøb

### MONTERING

Nedstøbning eller flangemontering

### TILSLUTNING

3 kabler max 5 x 10mm<sup>2</sup>. Sikringsboks og sikring medfølger

### KLASSIFICERING

IP54, IK10, Isolationsklasse II