



OCO L1500

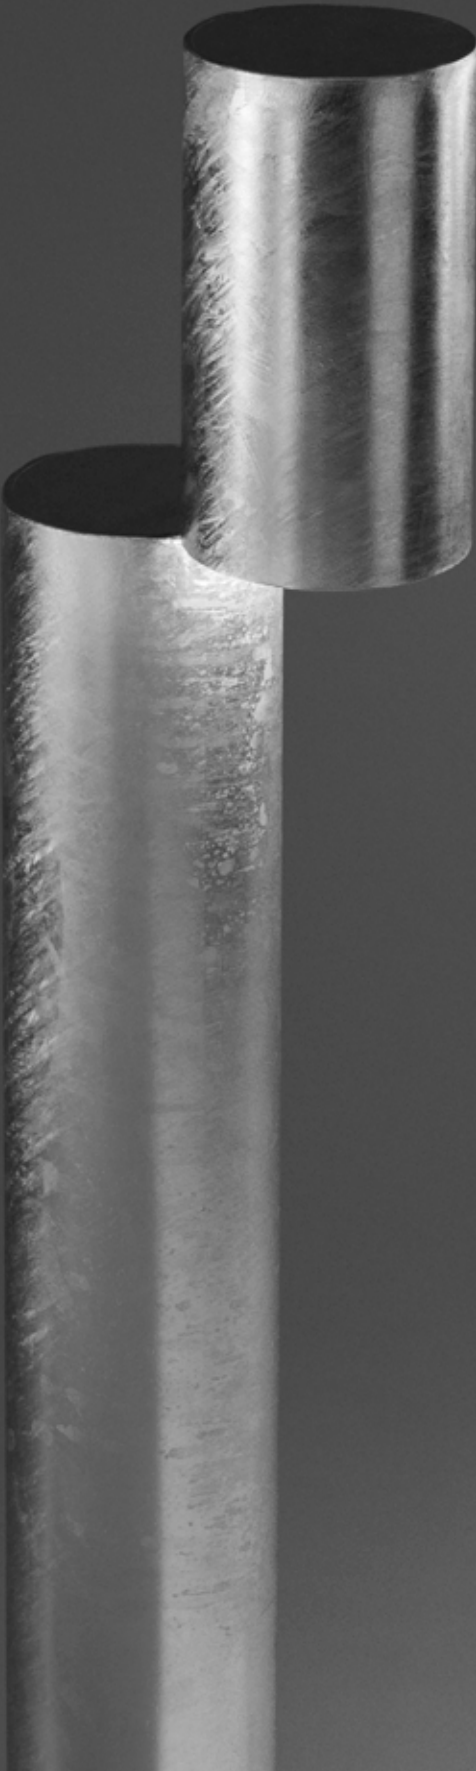

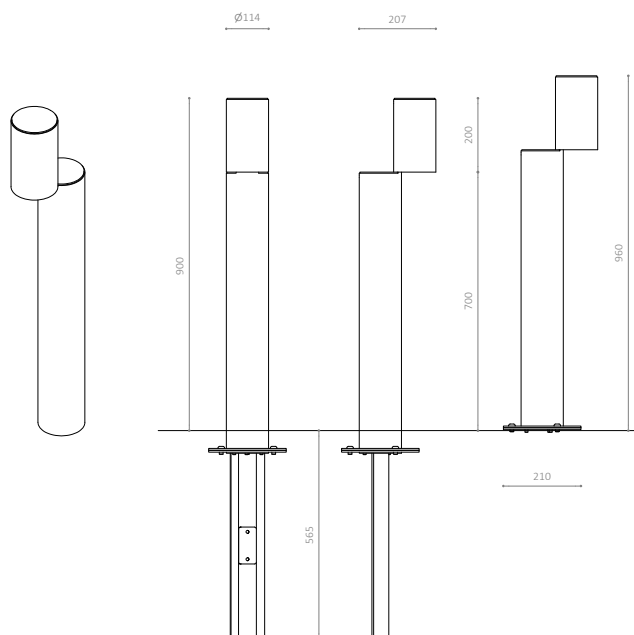

OCO L1500 - PULLERT

DESIGN: COBE

LYSFORDELING

Direkte, symmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling. Mulighed for projektilpasset lysfordeling via et bredt udvalg af lysfordelingslinser. DarkSky certificeret med direkte, symmetrisk lysfordeling.

MATERIALE

Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

Afskærmning: Klar akryl. UV-bestandigt

DIMENSIONER

Højde: 900 mm / 960 mm
Mast: Ø114,3 mm
Vægt: 13,7 kg

LYSSTRØM

Luminous efficacy: 90,9 Lm/W @3000K, 80Ra
Lumen: >1428Lm @3000K, 80Ra

LYSKILDE

LED type: Philips Fortimo FastFlex
Operational levetid: >120.000 timer ved Ta 25° C. L80B10
Systemforbrug: Standard 8W (max 16W)
Farvetemperatur*: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K
Farvegengivelse: CRI >80
Farvenøjagtighed: 5 steps SDCM

*DarkSky certificeret med 3000K eller lavere.

DRIVERDATA

Driver type: Philips Xitanium
Operational levetid: >100.000 timer
Transientbeskyttelse: >10 kV
Styring: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI som tilkøb

MONTERING

Leveres til påboltning. Kan nedstøbes ved tilkøb af fundament

TILSLUTNING

3 kabler max 5 x 10 mm².
Sikringsboks og sikring medfølger

KLASSIFICERING

IP56, IK10, Isolationsklasse II

CERTIFICERINGER

OCO L1500 er DarkSky certificeret af DarkSky International. For at leve op til kriterierne i certificeringen skal lampen

1. kunne dæmpes til 10% af fuld kapacitet og
2. være udstyret med en lyskilde i 3000K eller lavere og
3. have direkte, symmetrisk lysfordeling.

Findes som 3D i Archicad BIM biblioteket

Lampas



lampas.dk