


FACET L104



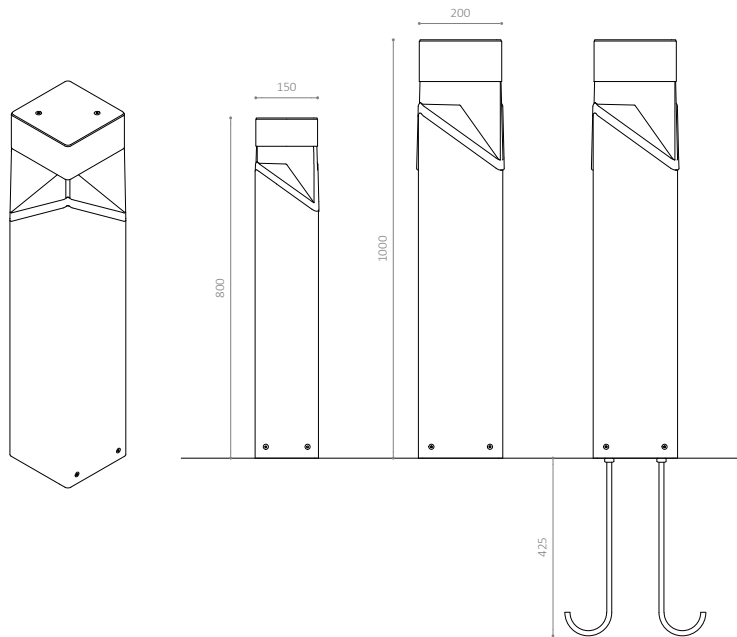

FACET L104 - PULLERTLAMPE

DESIGN: JAN FUGL & KAI HANSEN

LYSFORDELING

Unikt reflektordesign giver en indirekte og asymmetrisk lysfordeling

MATERIALE

Lampehus: Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

Afskærmning: Slagfast polycarbonat, klar

DIMENSIONER

Højde: 1000 mm
Bredde: 200 x 200 mm
Vægt: 32 kg

LYSSTRØM

Luminous efficacy: 31 Lm/W
Lumen, 80 Ra: 3000K: 835 LM, 4000K: 877 LM

LYSKILDE

LED type: Bridgelux VERO SE series Gen7
Operational levetid: >100.000 timer ved Ta 25° C.
L80B10
Systemforbrug: 27W
Farvetemperatur: 3000K, 4000K
Farvegengivelse: CRI >80
Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

DRIVER

Driver type: Mean Well LPF
Operational levetid: >50.000 timer
Transientbeskyttelse: Ingen
Styring: Ingen

MONTERING

Indvendig flange med 4 nedstøbningsankre. Nedstøbningsankre medfølger

TILSLUTNING

3 kabler max 5 x 10 mm². Sikringsboks og sikring medfølger

KLASSIFICERING

IP54, IK10, Isolationsklasse II