FACET L104

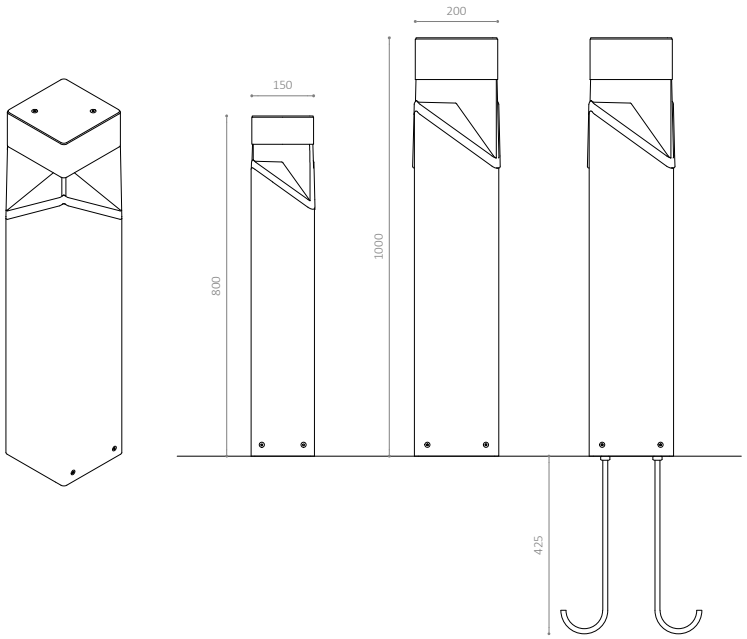

FACET L104 - PULLERTLAMPE

DESIGN: JAN FUGL & KAI HANSEN

LYSFORDELING
Unikt reflektordesign giver en indirekte og asymmetrisk lysfordeling

MATERIALE
Lampehus: Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål
Afskærmning: Slagfast polycarbonat, klar

DIMENSIONER

Højde:	1000 mm
Bredde:	200 x 200 mm
Vægt:	32 kg

LYSSTRØM

Luminous efficacy:	31 Lm/W
Lumen, 80 Ra:	3000K: 835 LM, 4000K: 877 LM

LYSKILDE

LED type:	Bridgelux VERO SE series Gen7
Operationel levetid:	>100.000 timer ved Ta 25° C. L80B10
Systemforbrug:	27W
Farvetemperatur:	3000K, 4000K
Farvegengivelse:	CRI >80
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM

DRIVER

Driver type:	Mean Well LPF
Operationel levetid:	>50.000 timer
Transientbeskyttelse:	Ingen
Styring:	Ingen

MONTERING
Indvendig flange med 4 nedstøbningsankre. Nedstøbningsankre medfølger

TILSLUTNING
3 kabler max 5 x 10 mm2. Sikringsboks og sikring medfølger

KLASSIFICERING
IP54, IK10, Isolationsklasse II