


PIN L305



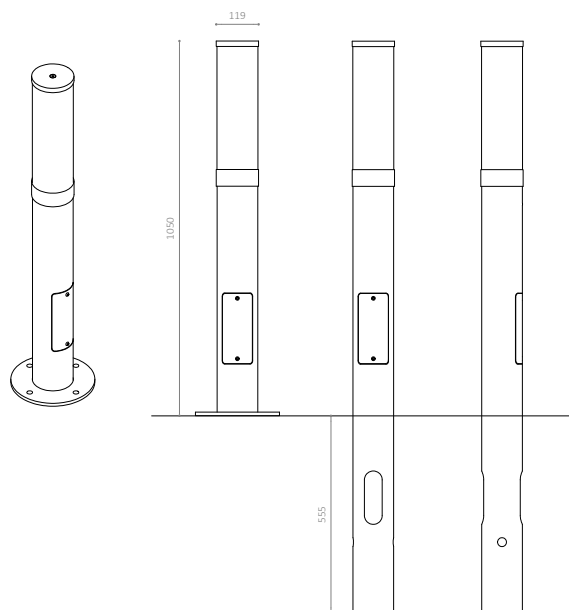

## PIN L305 - PULLERTLAMPE

DESIGN: LUPLAU POULSEN ARKITEKTER

### LYSFORDELING

Direkte og rotationssymmetrisk lysfordeling. Perforeret halvafskærmning giver en asymmetrisk lysfordeling (tilkøb)

### MATERIALE

**Lampehoved:** Lampebund og -top i naturanodiseret eller pulverlakeret aluminium. Perforeret halvafskærmning i varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

**Afskærmning:** Satineret slagfast akryl. UV-bestandig

**Mast:** Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

### DIMENSIONER

Højde: 1060 mm  
 Mast: Ø114,3 mm  
 Lampehoved: Ø119 mm. Højde 360 mm  
 Vægt: 19 kg

### LYSSTRØM

Luminous efficacy: 96,4 Lm/W  
 Lumen, 80 Ra: 3000K: >1446Lm, 4000K: >1591Lm

### LYSKILDE

LED type: LED board 380mm  
 Operationel levetid: >50.000 timer ved Ta 25° C. L80B10  
 Systemforbrug: Standard 11W (max 15W)  
 Farvetemperatur: 3000K, 4000K  
 Farvegengivelse: CRI >80  
 Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

### DRIVER

Driver type: Philips Xitanium  
 Operationel levetid: >100.000 timer  
 Transientbeskyttelse: >10 kV  
 Styring: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI som tilkøb

### MONTERING

Nedstøbning eller flangemontering

### TILSLUTNING

2 kabler max 5 x 6 mm<sup>2</sup>. Sikringsboks og sikring medfølger

### KLASSIFICERING

IP 56, IK10, Isolationsklasse II