


ADDO L95 MINI



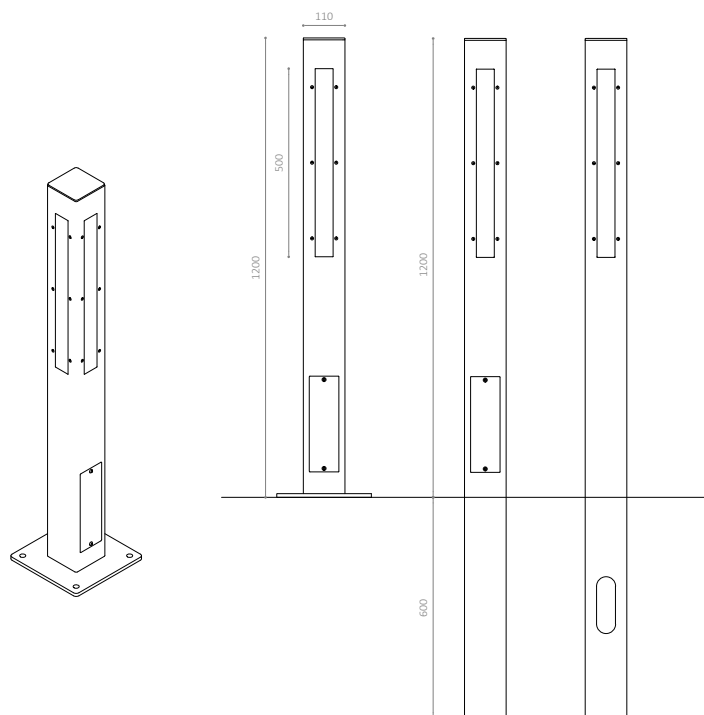

ADDO L95 MINI - PULLERTLAMPE

DESIGN: FRIIS & MOLTKE DESIGN

LYSFORDELING

Direkte, nedadrettet lysfordeling. 1, 2, 3 eller 4 lysåbninger.

MATERIALE

Mast: Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål.

Top: Pulverlakeret aluminium.

Afskærmning: Klar akryl. UV-bestandigt

DIMENSIONER

Højde: 1200 mm
 Mast: 110 x 110 mm
 Vægt: 18,8 - 19,4 kg

LYSSTRØM

Luminous efficacy: L95-1: 32,6 Lm/W.
 L95-2: 35,9 Lm/W @3000K, 80Ra
 Lumen: L95-1: >946Lm.
 L95-2: >1436Lm @3000K, 80Ra

LYSKILDE

LED type: Philips Fortimo LEDstrip
 Operationel levetid: >70.000 timer ved Ta 25° C. L80B10
 Systemforbrug: L95-1: Standard 20W (max 29W)
 L95-2: Standard 28W (max 40W)
 L95-3: Standard 36W (max 40W)
 L95-4: Standard 40W (max 40W)
 Farvetemperatur: 3000K, 4000K
 Farvegengivelse: CRI >80 (Std.), CRI>90 (Opt.)
 Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

DRIVERDATA

Driver type: Philips Xitanium
 Operationel levetid: >100.000 timer
 Transientbeskyttelse: >10 kV
 Styring: Kompatibel med Dynadimmer, 1-10V som standard. Kompatibel med DALI som tilkøb

MONTERING

Nedstøbning eller flangemontering

TILSLUTNING

3 kabler max 5 x 10 mm². Sikringsboks og sikring medfølger

KLASSIFICERING

IP54, IK10, Isolationsklasse II