


ADDO L96



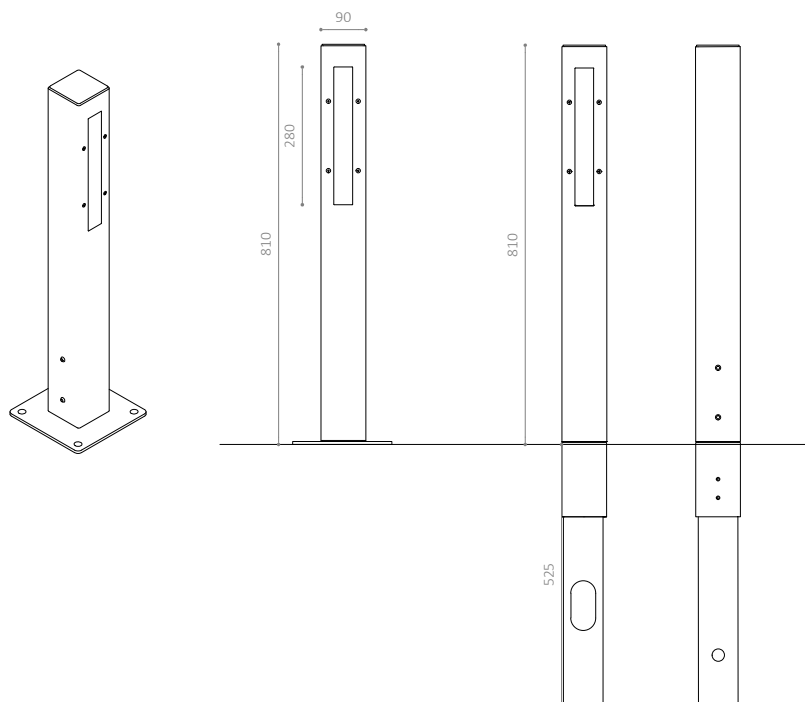

## ADDO L96 - PULLERTLAMPE

DESIGN: FRIIS & MOLTKE DESIGN

### LYSFORDELING

Direkte lysfordeling. Diffuser for nedadrettet lys. 1 eller 2 lysåbninger

### MATERIALE

**Lampehoved:** Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

**Afskærmning:** Klar akryl. UV-bestandigt

### DIMENSIONER

Højde: 810 mm  
 Mast: 90 x 90 mm  
 Vægt: 15,9 / 16,5 kg

### LYSSTRØM

Luminous efficacy: 37,1 Lm/W (L96-1),  
 40,6 Lm/W (L96-2)  
 Lumen, 80 Ra:  
 3000K:  
 258Lm (L96-1), 539Lm (L96-2),  
 4000K:  
 284Lm (L96-1), 594Lm (L96-2)

### LYSKILDE

LED type: Philips Fortimo LEDstrip  
 Operationel levetid: >70.000 timer ved Ta 25° C. L80B10  
 Systemforbrug: 7W (L96-1), 14W (L96-2)  
 Farvetemperatur: 3000K, 4000K  
 Farvegengivelse: CRI >80 (Std.), CRI >90 (Opt.)  
 Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

### DRIVER

Driver type: Philips Xitanium  
 Operationel levetid: >50.000 timer  
 Transientbeskyttelse: >2 kV  
 Styling: Nej. Kompatibel med DALI og Casambi som tilkøb

### MONTERING

Nedstøbning eller flangemontering

### TILSLUTNING

2 kabler max 5 x 4 mm<sup>2</sup>. Sikringsboks og sikring medfølger

### KLASSIFICERING

IP56, IK10, Isolationsklasse II