



ANTO L1010-160

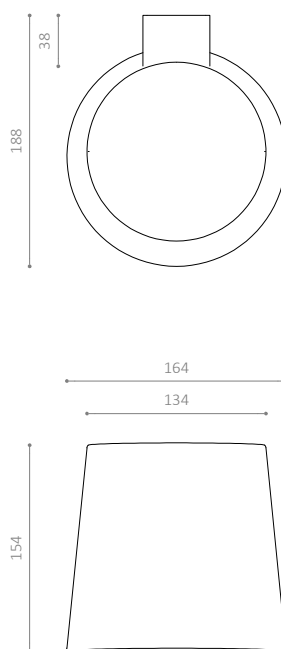



ANTO L1010-160 - VÆGLAMPE

DESIGN: VE2

LYSFORDELING

Direkte asymmetrisk i henholdsvis fremadrettet eller bredstrålende lysfordeling

MATERIALE

Lampehoved: Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål

Afskærmning: Polycarbonat satineret. UV-beständig

DIMENSIONER

Lampehoved: H:155 x B:164 x D:190 mm
Vægt: 2,3 kg

LYSSTRØM

Luminous efficacy: 80,2 Lm/W @3000K, 80Ra
Lumen, 80 Ra: >1284Lm @3000K, 80Ra

LYSKILDE

LED type: Bridgelux VERO SE series
Operational levetid: >100.000 timer ved Ta 25° C.
L80B10

Systemforbrug: Fremadrettet lys:
Standard 7W (max 13W). Bredstrålende lys: Standard 10W (max 16W)

Farvetemperatur: 2700K, 3000K, 4000K
Farvegengivelse: CRI >80 (Std.), CRI >90 (Opt.)
Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

DRIVERDATA

Driver type: Philips Xitanium
Operational levetid: >50.000 timer
Transientbeskyttelse: >2 kV
Styring: Nej. Kompatibel med DALI og CASAMBI som tilkøb

MONTERING

Vægmonteres

TILSLUTNING

Tilgang bagud. 2 kabler max 5 x 1,5 mm².

KLASSIFICERING

IP56, IK10, Isolationsklasse I

CERTIFICERINGER

ANTO L1010-160 er Dark Sky certificeret af DarkSky International. 3000k eller lavere skal vælges for at opfylde DarkSky International's kriterier for certificering.

Lampas



Certified by DarkSky.org

lampas.dk