


OWEN L801U-600



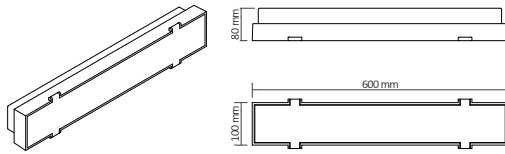

OWEN L801U-600 - VÆG/LOFT

Design: Cubo Arkitekter

Lysfordeling

Direkte og symmetrisk

Materialer

Ramme i støbt silumin, pulverlakeret
Lampehus i anodiseret aluminium

Optik

Afskærmning i polycarbonat satiné blend, LED optimeret

Lyskildedata

LED type: Philips Fortimo LEDstrip Gen4
Operational levetid: Min. 50.000 timer v/ta maks. 25° C.
L80B10
Systemforbrug: 15W v/368mA
Farvetemperatur: 3000 eller 4000 Kelvin
Farvegengivelse: CRI >80 (mulighed for >90)
Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM
Luminous efficacy: 85 lm/W

Driverdata

Driver type: Philips Xitanium
Operational levetid: Min. 50.000 timer
Transientbeskyttelse: 2 kV
Dæmpning: Nej. Kan leveres med
DALI-driver mod tillæg

Montering

Påbygning eller halvforsænket
Indbygningsmål: 80 x 585 mm

Tilslutning

Tilgang bagud. 2 kabler maks. 5 x 2,5 mm²
5-polet push-in terminal

CE

Klassificering: IP44. IK08. Isolationsklasse I
Vægt 3,5 kg.