


LINES L310U



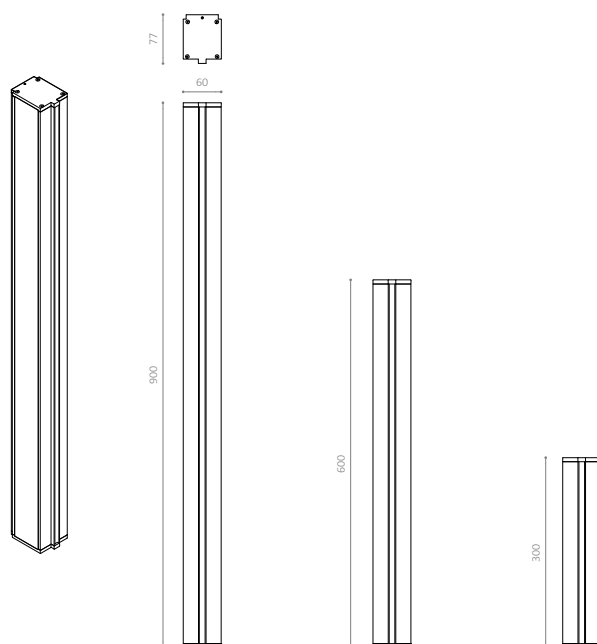

LINES L310U-300 - VÆG-/LOFTLAMPE

DESIGN: LUPLAU POULSEN ARKITEKTER

LYSFORDELING

Indirekte, symmetrisk og diffus lysfordeling til to sider

MATERIALE

Lampehoved: Endestykker i kokillestøbt aluminium, glasblæst eller pulverlakeret. Profiler i ekstruderet aluminium, glasblæst eller pulverlakeret
Afskærmning: Satineret akryl. UV-bestandigt

DIMENSIONER

Lampehoved: H:300 x B:60 x D:77 mm
Vægt: 1,0 kg

LYSSTRØM

Luminous efficacy: 75,0 Lm/W @3000K, 80Ra
Lumen: >1575Lm @3000K, 80Ra

LYSKILDE

LED type: Philips Fortimo LEDstrip
Operational levetid: >70.000 timer ved Ta 25° C. L80B10
Systemforbrug: Standard 8W (max 21W)
Farvetemperatur: 3000K, 4000K
Farvegengivelse: CRI >80 (Std.), CRI>90 (Opt.)
Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

DRIVER

Driver type: Philips Xitanium
Operational levetid: >100.000 timer
Transientbeskyttelse: >2 kV
Styring: DALI, TouchDIM (TD)

MONTERING


Væg- eller loftmonteres

TILSLUTNING

Tilgang bagud. 2 kabler max 3 x 1,5 mm²

KLASSIFICERING

IP44, IK06, Isolationsklasse I

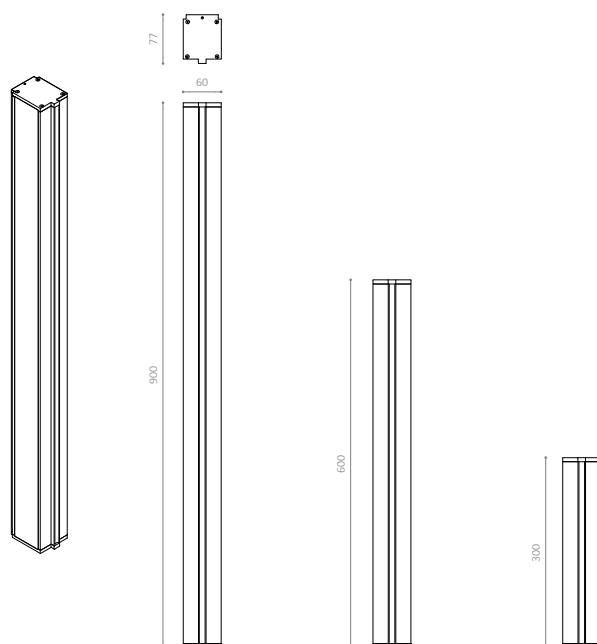

LINES L310U-600 - VÆG-/LOFTLAMPE

DESIGN: LUPLAU POULSEN ARKITEKTER

LYSFORDELING

Indirekte, symmetrisk og diffus lysfordeling til to sider

MATERIALE

Lampehoved: Endestykker i kokillestøbt aluminium, glasblæst eller pulverlakeret. Profiler i ekstruderet aluminium, glasblæst eller pulverlakeret
Afskærmning: Satineret akryl. UV-bestandigt

DIMENSIONER

Lampehoved: H:600 x B:60 x D:77 mm
Vægt: 1,7 kg

LYSSTRØM

Luminous efficacy: 88,4 Lm/W @3000K, 80Ra
Lumen: >3536Lm @3000K, 80Ra

LYSKILDE

LED type: Philips Fortimo LEDstrip
Operational levetid: >70.000 timer ved Ta 25° C. L80B10
Systemforbrug: Standard 16W (max 40W)
Farvetemperatur: 3000K, 4000K
Farvegengivelse: CRI >80 (Std.), CRI>90 (Opt.)
Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

DRIVER

Driver type: Philips Xitanium
Operational levetid: >50.000 timer
Transientbeskyttelse: >2 kV
Styring: DALI, TouchDIM (TD)

MONTERING


Væg- eller loftmonteres

TILSLUTNING

Tilgang bagud. 2 kabler max 3 x 1,5 mm²

KLASSIFICERING

IP44, IK06, Isolationsklasse I

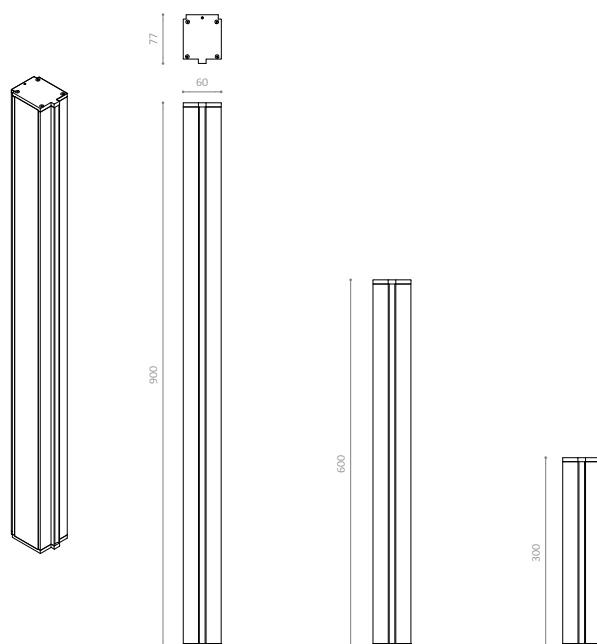

LINES L310U-900 - VÆG-/LOFTLAMPE

DESIGN: LUPLAU POULSEN ARKITEKTER

LYSFORDELING

Indirekte, symmetrisk og diffus lysfordeling til to sider

MATERIALE

Lampehoved: Endestykker i kokillestøbt aluminium, glasblæst eller pulverlakeret. Profiler i ekstruderet aluminium, glasblæst eller pulverlakeret
Afskærmning: Satineret akryl. UV-bestandigt

DIMENSIONER

Lampehoved: H:900 x B:60 x D:77 mm
Vægt: 2,3 kg

LYSSTRØM

Luminous efficacy: 94,0 Lm/W @3000K, 80Ra
Lumen: >3760Lm @3000K, 80Ra

LYSKILDE

LED type: Philips Fortimo LEDstrip
Operational levetid: >70.000 timer ved Ta 25° C. L80B10
Systemforbrug: Standard 20W (max 40W)
Farvetemperatur: 3000K, 4000K
Farvegengivelse: CRI >80 (Std.), CRI>90 (Opt.)
Farvenøjagtighed: 3 steps SDCM

DRIVER

Driver type: Philips Xitanium
Operational levetid: >50.000 timer
Transientbeskyttelse: >2 kV
Styring: DALI, TouchDIM (TD)

MONTERING

Væg- eller loftmonteres

TILSLUTNING

Tilgang bagud. 2 kabler max 3 x 1,5 mm²

KLASSIFICERING

IP44, IK06, Isolationsklasse I