


FACET L104



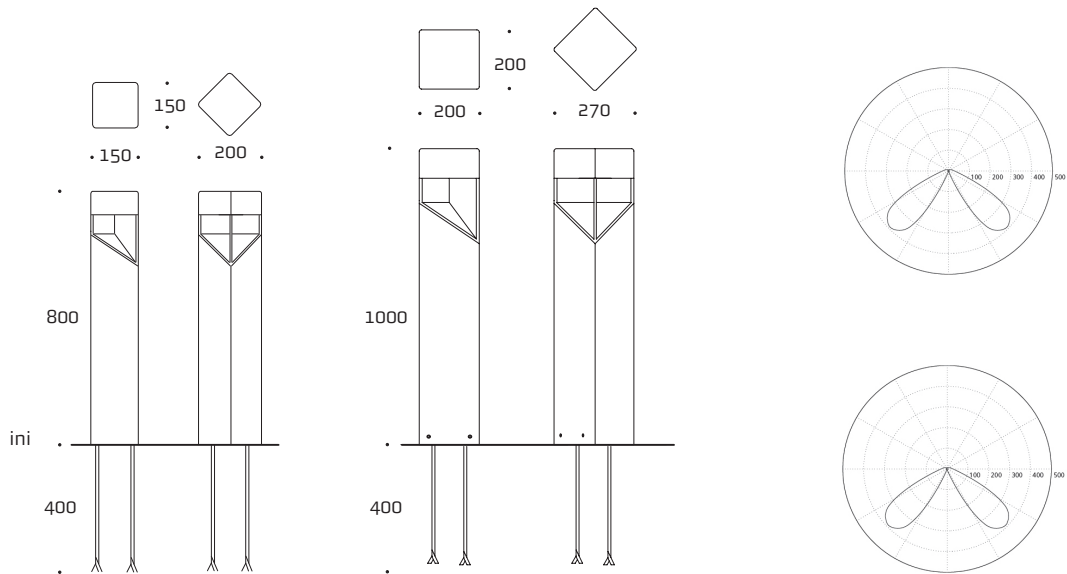

## FACET L104 - PULLERTLAMPE

**Design: Jan Fugl og Kai Hansen**

Lysfordeling	Unikt reflektordesign giver en indirekte og asymmetrisk lysfordeling
Materialer	Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål
Optik/reflektor	Klar slagfast polycarbonat. Reflektor i pulverlakeret silumin
Højde	L104 mini: 800 mm L104: 1000 mm
Lyskilde	LED 14W/830/1100Lm. 50Khrs. (L104 mini) LED 28W/830/2100Lm. 50Khrs. (L104)
Montering	Indvendig flange med 4 indstøbningsankre. Indstøbningsankre medfølger
Tilslutning	3 kabler maks. 5x10 mm <sup>2</sup> , 2 kabler maks. 5x16 mm <sup>2</sup> Sikringsboks og sikring medfølger
<b>CE</b>	
Klassificering	IP54. IK10. Isolationsklasse II
Vægt	32 / 15 kg.

Lampas