


LIGHTHOUSE L209



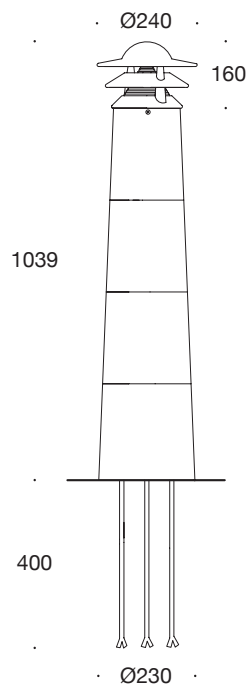

LIGHTHOUSE L209 - PULLERTLAMPE

Design: Peter Bysted

Lysfordeling

Diffust og rotationssymmetrisk lysfordeling

Materialer

Støbejern eller pulverlakeret støbejern

Optik

Afskærmning i matteret slagfast polycarbonat

Højde

1039 mm

Lyskilde

E27 Retrofit LED

Lyskilde medfølger ikke og skal bestilles separat

Montering

Indvendig flange med 3 indstøbningsankre. Indstøbningsankre medfølger.

Tilslutning

3 kabler maks. 5 x 10 mm² / 2 kabler maks. 5 x 16 mm².

Sikringsboks og sikring medfølger

CE

Klassificering: IP44. IK10. Isolationsklasse II

Vægt 55 kg.