


ADDO L95 MINI



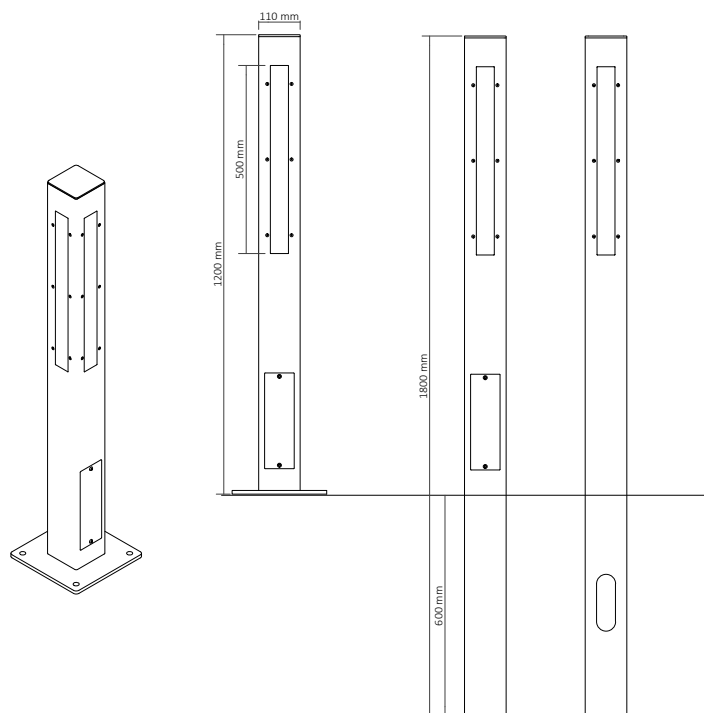

ADDO L95 MINI - PULLERTLAMPE

Design: Friis & Moltke design A/S

Lysfordeling	Direkte lysfordeling med 1 eller 2 lysåbninger
Materialer	Varmgalvaniseret stål eller pulverlakeret, varmgalvaniseret stål Top i pulverlakeret aluminium
Optik/reflektor	Klar akryl. UV-beständig. Hvidt aluminiumsgitter
Højde	1200 mm
Lyskilde	LED 12W/830/1403Lm. 50Khrs. 1 lysåbning LED 22W/830/2806Lm. 50Khrs. 2 lysåbninger
Montering	Til nedstøbning eller flangemontering. Jordspyd eller flange medfølger
Tilslutning	2 kabler maks. 5x4 mm ² Sikringsboks og sikring medfølger
CE	
Klassificering:	IP54. IK10. Isolationsklasse II
Vægt	16 kg.

Lampas